



RUMIŃSKI

ZAKŁAD PRODUKCYJNY



DRZWI ZEWNĘTRZNE

2021

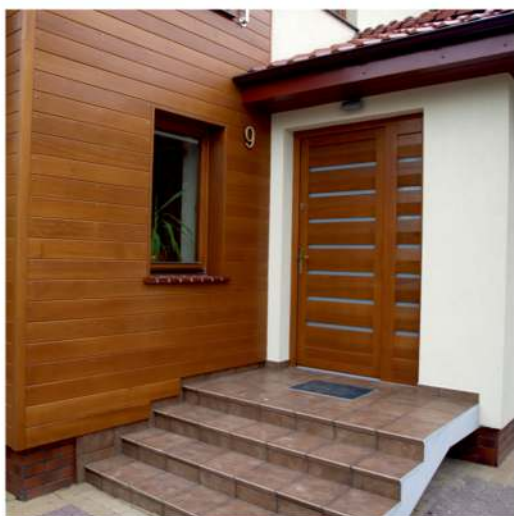

Producent okien i drzwi z drewna oraz systemów drewniano-aluminiowych

Drewno jest naszą pasją. Stolarkę drewnianą produkujemy od ponad 28 lat i nie zamierzamy tego zmieniać, mimo wielu silnych, konkurencyjnych trendów. Wierzymy, że drewno jako surowiec naturalny i odnawialny jest najlepszym materiałem do produkcji drzwi. W pełni wykorzystujemy jego zalety – termoizolacyjność, wytrzymałość oraz możliwość wykonania praktycznie dowolnego kształtu. Wszystko to z szacunku dla tego wspaniałego daru, który dała nam natura.

Marka RUMIŃSKI to synonim jakości, rzetelności i doświadczenia. Jej fundamentem jest świetny warsztat rzemieślniczy założyciela firmy – Marka Rumińskiego. Połączenie wiedzy i najnowszych technologii sprawia, że nasze produkty cieszą się nieustającą popularnością.

Drzwi produkowane są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, przy użyciu najlepszych dostępnych maszyn. Przy pomocy sterowanego numerycznie centrum obróbczego na drzwiach można zaprojektować zaawansowane wzory i frezowania, zgodnie z wizją klienta. W procesie produkcyjnym wykorzystujemy komponenty najwyższej jakości. Wraz z pojawianiem się nowych, ciekawych rozwiązań staramy się je na bieżąco wykorzystywać, tak by stale podnosić jakość oferowanych produktów. Potwierdzeniem jakości produktów są uzyskane certyfikaty.

Słuchamy naszych klientów, dzięki czemu możemy wykonać nawet najbardziej nietypowe drzwi. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Zawsze służymy pomocą i radą. Nasza wiedza i umiejętności poparte są tysiącami wyprodukowanych drzwi, a przede wszystkim – opiniami zadowolonych klientów.

Cel, który przyświeca naszej działalności, jest jeden i niezmienny od samego jej początku – tworzyć stolarkę najwyższej jakości, która da Państwu poczucie bezpieczeństwa i satysfakcję z dobrze zainwestowanych pieniędzy. Nigdy z niego nie zrezygnujemy – nie pozwoli nam na to szacunek, jakim darzymy naszych klientów.



DREWNO

Ramiaki i poprzeczki z drewna warstwowo klejonego sosnowego, dębowego bądź egzotycznego meranti, dodatkowo obłogowane.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Grubość skrzydła 68,78 bądź 88 mm.

Wypełnienie skrzydła stanowi panel termoizolacyjny o grubości 24 lub 34 mm.

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY


Drewno warstwowo klejone. Wymiar ościeżnicy w zależności od wybranego profilu: 78x68 mm, 78x78 bądź 78x88 mm.

PRÓG

Aluminiowy z wkładką termiczną, tzw. ciepły. Do wyboru: niski (20 mm) bądź wysoki (45 mm).

SZCZELNOŚĆ

Trzy uszczelki firmy Inter-Deventer. Uszczelka wrębowa na ościeżnicy, uszczelka przylgowa na skrzydle oraz uszczelka u dołu skrzydła, doszczelniająca próg.

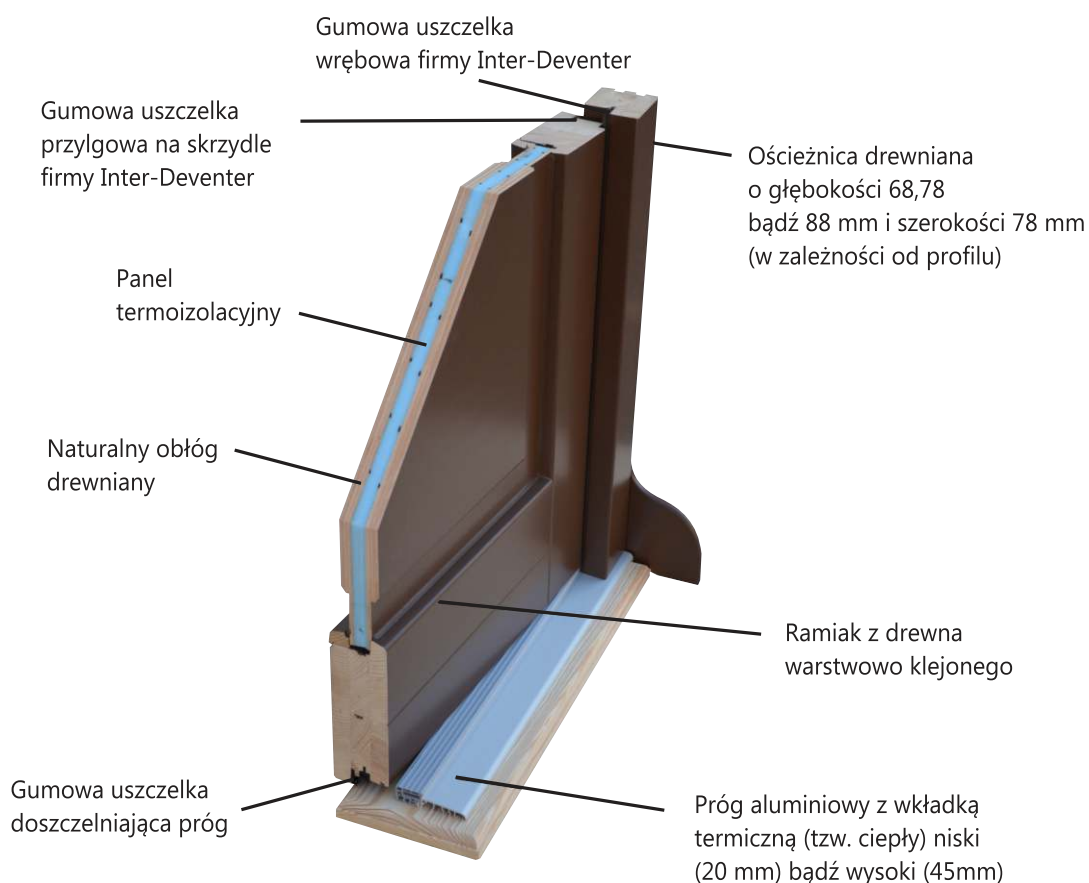

Aranżując ich kształt i barwę w harmonii ze stylem zachowanym na zewnątrz i wewnątrz budynku, uzyskujemy spójną całość. W takim domu wszystkie elementy wystroju wzajemnie się dopełniają.

Wybierając drzwi RUMIŃSKI, klient ma do dyspozycji bogatą paletę barw, bez żadnych dodatkowych dopłat. Drzwi już nie muszą być białe albo brązowe. Wybierając z ponad dwustu kolorów kryjących RAL, możemy albo wyróżnić z bryły budynku drzwi zewnętrzne, malując je na odważny, niespotykany kolor, albo dopasować ich tonację do odcienia elewacji. Co więcej, w przypadku jednych drzwi drewnianych mamy możliwość zastosowania dwóch różnych kolorów. Drzwi mogą być od zewnątrz w kolorze np. czerwonym, a od wewnątrz białym bądź w innym kolorze z widocznymi słojami drewna (lazur).



ACAJOU WENGE WIŚNIA AFROMOZIA ORZECH CALVADOS DAB FRAMIRE SIPO ZŁOTY DAB CYPRYS STARA SOSNA PINIA BEZBARWNY

SOSNA
MERANTI
DĄB

■ LAKIEROWANIE

System czteropowłokowy, składający się z impregnatu, podkładu oraz natryskowo nakładanej międzywarstwy i farby nawierzchniowej.

■ SZKLENIE

Zespólny pakiet dwu- lub trzyszybowy. Szeroki wybór szkła do wyboru: witraż, szkło piaskowane, refleks (brąz, grafit), wypukłe szkło dmuchane, lustro weneckie, szkło ornamentowe o nowoczesnym lub tradycyjnym wzorze.

■ ZAMEK GŁÓWNY

Zamek listwowy firmy Fuhr z metalową listwą biegnącą przez całą wysokość skrzydła, która zapewnia skrzydłu dodatkową sztywność. Trzy punkty ryglowania w postaci metalowych haków gwarantują ochronę przed włamaniem. Potwierdzona klasa antywłamaniowa – RC3.

■ ZAMEK DODATKOWY

W standardzie drzwi wyposażone są w dodatkowy, górny zamek. Zamek dolny i górny otworzymy przy pomocy jednego klucza, dzięki zastosowaniu systemu MASTER-KEY.

■ ZAWIASY

Mocne zawiasy renomowanej firmy Simonswerk, model Baka 4030 3D, regulowane w trzech płaszczyznach, zapewniające optymalną ochronę przed włamaniem. Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania wkładek antywłamaniowych klasy A, B lub C.



ATUTY

- Bogata gama kolorystyczna bez dopłat spośród kolorów z widocznymi słojami drewna „lazar” bądź z ponad 200 barw z palety RAL
- Indywidualny projekt drzwi bez dopłat
- Niestandardowy rozmiar drzwi jednoskrzydłowych w standardowej cenie
- Zabezpieczenia antywłamaniowe w standardzie w przypadku drzwi o grubości 68, 78 bądź 88 mm
- Dodatkowy zamek górny w systemie jednego klucza – jeden klucz otwierający oba zamki
- Dwie uszczelki wygłuszające i izolujące – na skrzydle i ramie






W standardzie oferowane są klamki dedykowane do drzwi zewnętrznych, bez widocznych śrub na zewnętrznym szyldzie. Takie rozwiązanie uniemożliwia uzyskanie dostępu do mechanizmów zamka od zewnątrz.

Klamki posiadają wspomaganie, które umożliwia ich powrót do pozycji pierwotnej. Dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych: inox/srebro, patyna, czarne.

Antaby, czyli metalowe pochwytów prawidłowo dobrane i wykonane, stanowią doskonały element wykończeniowy drzwi głównych. W zależności od stylu, w którym je wykonano, mogą być stosowane zarówno w aranżacjach nowoczesnych, jak i klasycznych.

Antaby dostarczane przez firmę MEDOS dostępne są zarówno w wersji prostej, jak i skośnej. W zależności od życzenia klienta dysponujemy różnymi długościami pochwytów. Mogą być wykonane ze szczotkowanej albo polerowanej stali bądź z aluminium malowanego na wiele kolorów. Stanowią idealne dopełnienie minimalistycznych modeli drzwi.

Mosiężne pochwytów wykonane w stylu klasycznym ze zdobieniami, gałkami i innymi dodatkowymi elementami są wyjątkowo trwałe. Niestandardowe odlewy i nieograniczone możliwości wyboru ich kształtu ostatecznie decydują o niepowtarzalnym wyglądzie naszych drzwi wejściowych.

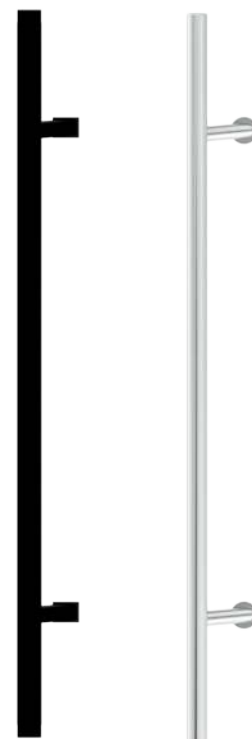


DRZWI MODERN



10

www.ruminski.com.pl



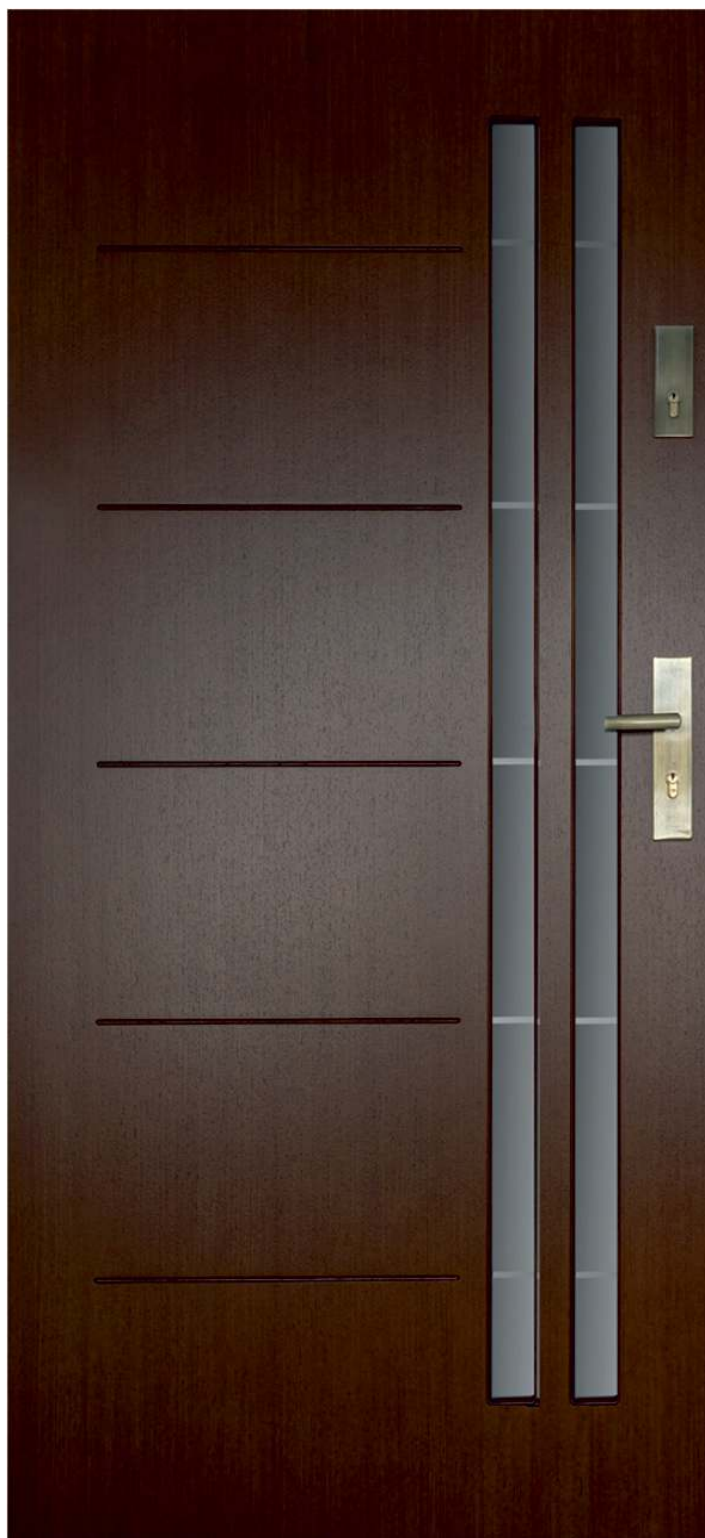

DM001

Linia Modern to drzwi o nowoczesnym wzornictwie. Proste, często geometryczne linie, elementy ze stali nierdzewnej, metalowe pochwyt i matowe przeszklenia to cechy charakterystyczne tej grupy produktów.



DM002



DM003




DM004



DM005



DM006

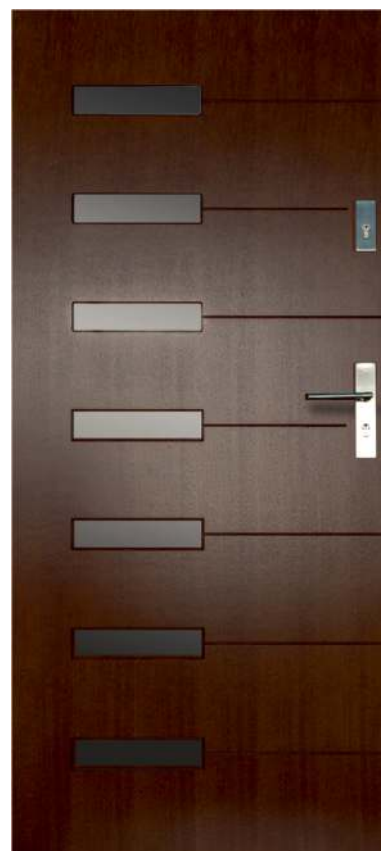

DM007



DM008



DM009



DM010



DM011



DM012



DM013

DRZWI MODERN



DM014



DM016



DM017



DM018



DM019



DM020



DM021



DM022



DM023



DM024



DM025



DM026

DRZWI MODERN



DM027



DM028



DM029



DM030



DM031




DM032



DM034



DM035

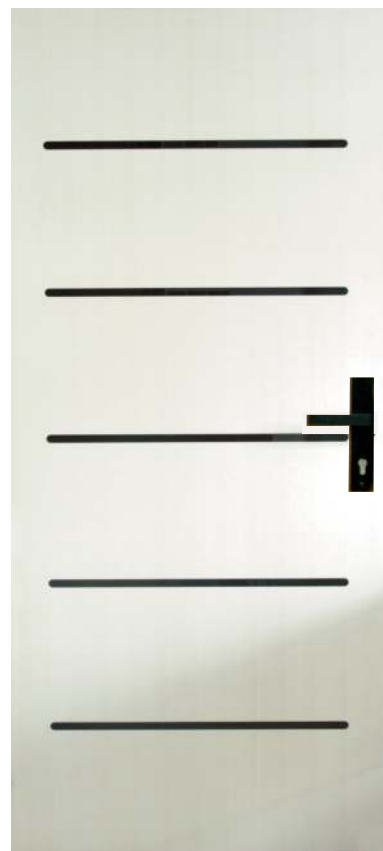

DM037



DM038



DM039



DM040



DRZWI CLASSIC

18

www.ruminski.com.pl



Drzwi ramiakowe o klasycznej konstrukcji znajdują zastosowanie w ponadczasowych, stonowanych projektach domów. Budzą zaufanie i są klasycznym rodzajem drzwi zewnętrznych w mieszkaniach oraz w domach.



DC001



DC002



DC003



DC004



DC005



DC006



DC007



DC008



DC009



DC010



DC011



DC012

DRZWI CLASSIC



DC013



DC014



DC015



DC016



DC017



DC018



DC019



DC020



DC021

DRZWI CLASSIC



DC022



DC023



DC024



DC025



DC026



DC027



DC028



DC029



DC031



DC032



DC033



DC034

DRZWI CLASSIC



DC035



DC036



DC037

A close-up photograph of a wooden door. The door has a vertical grain and is painted a warm, reddish-brown color. A brass handle is mounted on the door, and a wooden pull knob is attached to the handle. The text "DRZWI WEWNĄTRZKLATKOWE" is overlaid in white, bold, sans-serif capital letters.

DRZWI WEWNĄTRZKLATKOWE

DREWNO

Ramiaki i poprzeczki z drewna warstwowo klejonego sosnowego, dębowego bądź egzotycznego meranti, dodatkowo obłogowane.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Grubość skrzydła 58 mm. Wypełnienie skrzydła stanowi panel termoizolacyjny o grubości 24 mm.

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Drewno warstwowo klejone. Ościeżnica o szerokości 45 mm, zakrywająca na głębokość całą ściankę, do której montowane są drzwi.

PRÓG

Drewniany, wykonany z drewna twardego. Zaopatrzony w uszczelkę wygłuszającą zarówno zamykanie drzwi, jak i dźwięki z zewnątrz.

LAKIEROWANIE

System czteropowłokowy, składający się z impregnatu, podkładu oraz natryskowo nakładanej międzywarstwy i farby nawierzchniowej.

ZAMEK


Zamek firmy Gerda. Dodatkowy zamek górny. Oba zamki otwierane przy pomocy jednego klucza.

ZAWIASY

Wkręcane firmy TKZ, regulowane w trzech płaszczyznach. Możliwość zastosowania wkładek antywłamaniowych klasy A, B lub C.

SZCZELNOŚĆ

Dwie uszczelki firmy Inter-Deventer. Uszczelka wrębowa na ościeżnicy, uszczelka przylgowa na skrzydle.

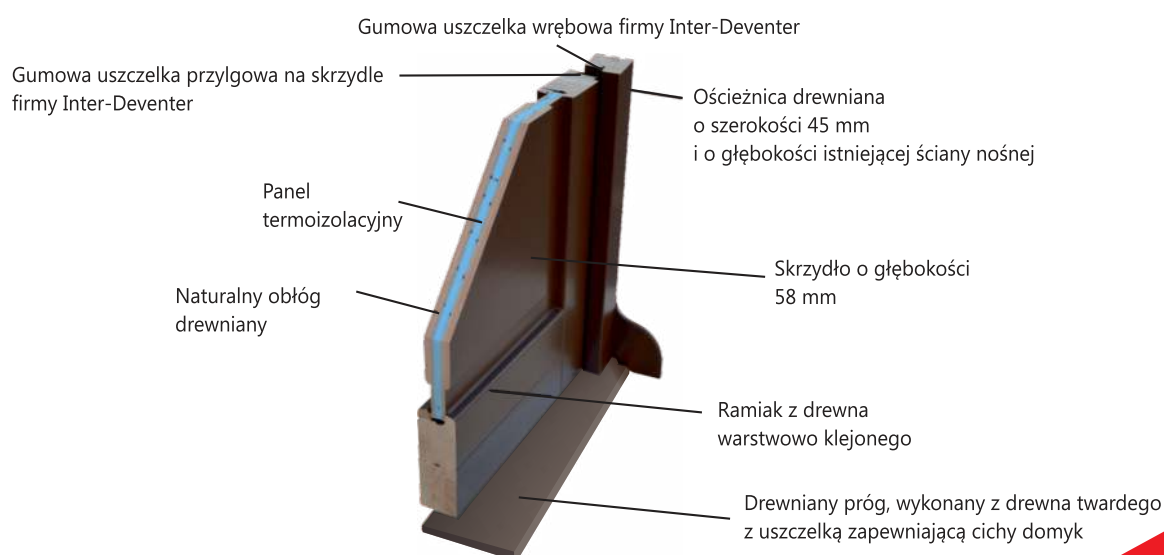



DW001



DW002



DW003



DW004



DW005



DW006



DW007



DW008



DW009



DW010



DW011



DW012

DRZWI WEWNĄTRZKLATKOWE



DW013



DW014



DW015



DW016



DW017



DW018



DW019




DW020



DW021



DW022

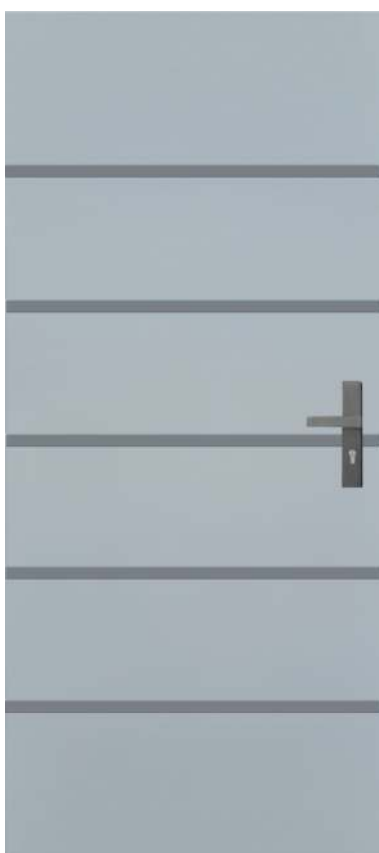

DW023




DW024

DRZWI WEWNĄTRZKLATKOWE



DW025

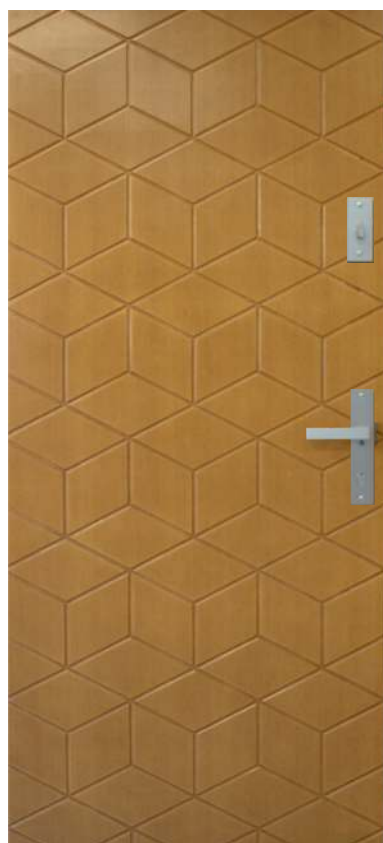

DW026



DW027



DW028



DW029



DW030

DRZWI NIESTANDARDOWE

www.ruminski.com.pl

33



Wybór niestandardowych drzwi zewnętrznych to możliwość dopasowania ich wyglądu do indywidualnych potrzeb bądź do wymogów konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Klient ma możliwość stworzenia projektu od podstaw, ogranicza go jedynie wyobraźnia. Każdy przedstawiony w katalogu model drzwi może być dowolnie modyfikowany poprzez dodanie naświetli górnych bądź bocznych. Dodatkowo istnieje możliwość wzbogacenia drzwi ozdobnymi koronami drewnianymi. Jeżeli marzymy o łukowym kształcie drzwi, a posiadamy standardowy otwór – nic straconego. Dzięki nowoczesnej maszynie CNC wykonamy łukową, ozdobną koronę o dowolnych frezowaniach, montowaną na mur.





RUMIŃSKI

ZAKŁAD PRODUKCYJNY



ul. Żeromskiego 3, 87-200 Wąbrzeźno
Produkcja: Stanisławki 40, 87-214 Płużnica



56 688 02 62



+ 48 515 090 336

biuro@ruminski.com.pl
www.ruminski.com.pl

